


UNIT: mm (毫米)

HBAN

红波

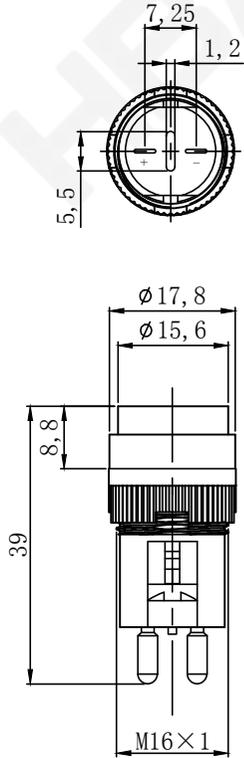

技术要求:

Technical requirements:

- 表面光洁, 平整无毛刺;
The surface is smooth and smooth without burr;
- 参数/批次字迹清晰, 无错位;
Clear handwriting of parameters/batches without any dislocation;
- 额定电压: 12V;24V;110V;220V;
Rated voltage:12V;24V;110V;220V;
- 工作环境温度: -25℃~+65℃;
Working environment temperature: -25℃~+65℃;
- 连接形式: 导线;
Connection form:wire;
- 拧紧力矩: 约0.4Nm;
Tightening torque:about 0.4Nm;
- 外观材料: 表面: PC;
外壳: PA66;
Appearance material: End face: PC;
Case:PA66;
- 未标注公差按照GB/T 1804-m级。
Unmarked tolerance shall be in accordance with GB/T 1804-m class.
- 声音强度: ≥ 85 bd (0.1米处) ≥ 75 bd (1米处);
Sound intensity: ≥ 85 bd (0.1 m) ≥ 75 bd (1 m).

描 图

描 校

底 图 号

装 订 号



					SHANGHAI HONGBO ELECTRIC CO. LTD.
					上海红波电器有限公司
标记	处数	更改文件号	签字	日期	名称(TITLE): M22 buzzer
制图	APPD. 审核	SCALE. 比例	countersign. 会签	Date. 日期	M16蜂鸣器
	黄	陈秋霞	1:1	2023. 8. 15	图号(DWG NO): HBS1-AY-M
PW. 单重		P. 页码	第1页 共1页(1/1)		